



Наименование организации, ИНН

Исполнитель: _____

Заказчик: _____

ПАСПОРТ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДА

нежилого помещения

по адресу: Кемеровская область-Кузбасс

г.Анжеро-Судженск, ул. _____


Кадастровый номер _____ , площадь _____ м²

Управление архитектуры и градостроительства
Анжеро-Судженского городского округа

г. Анжеро-Судженск 2026



Главный фасад

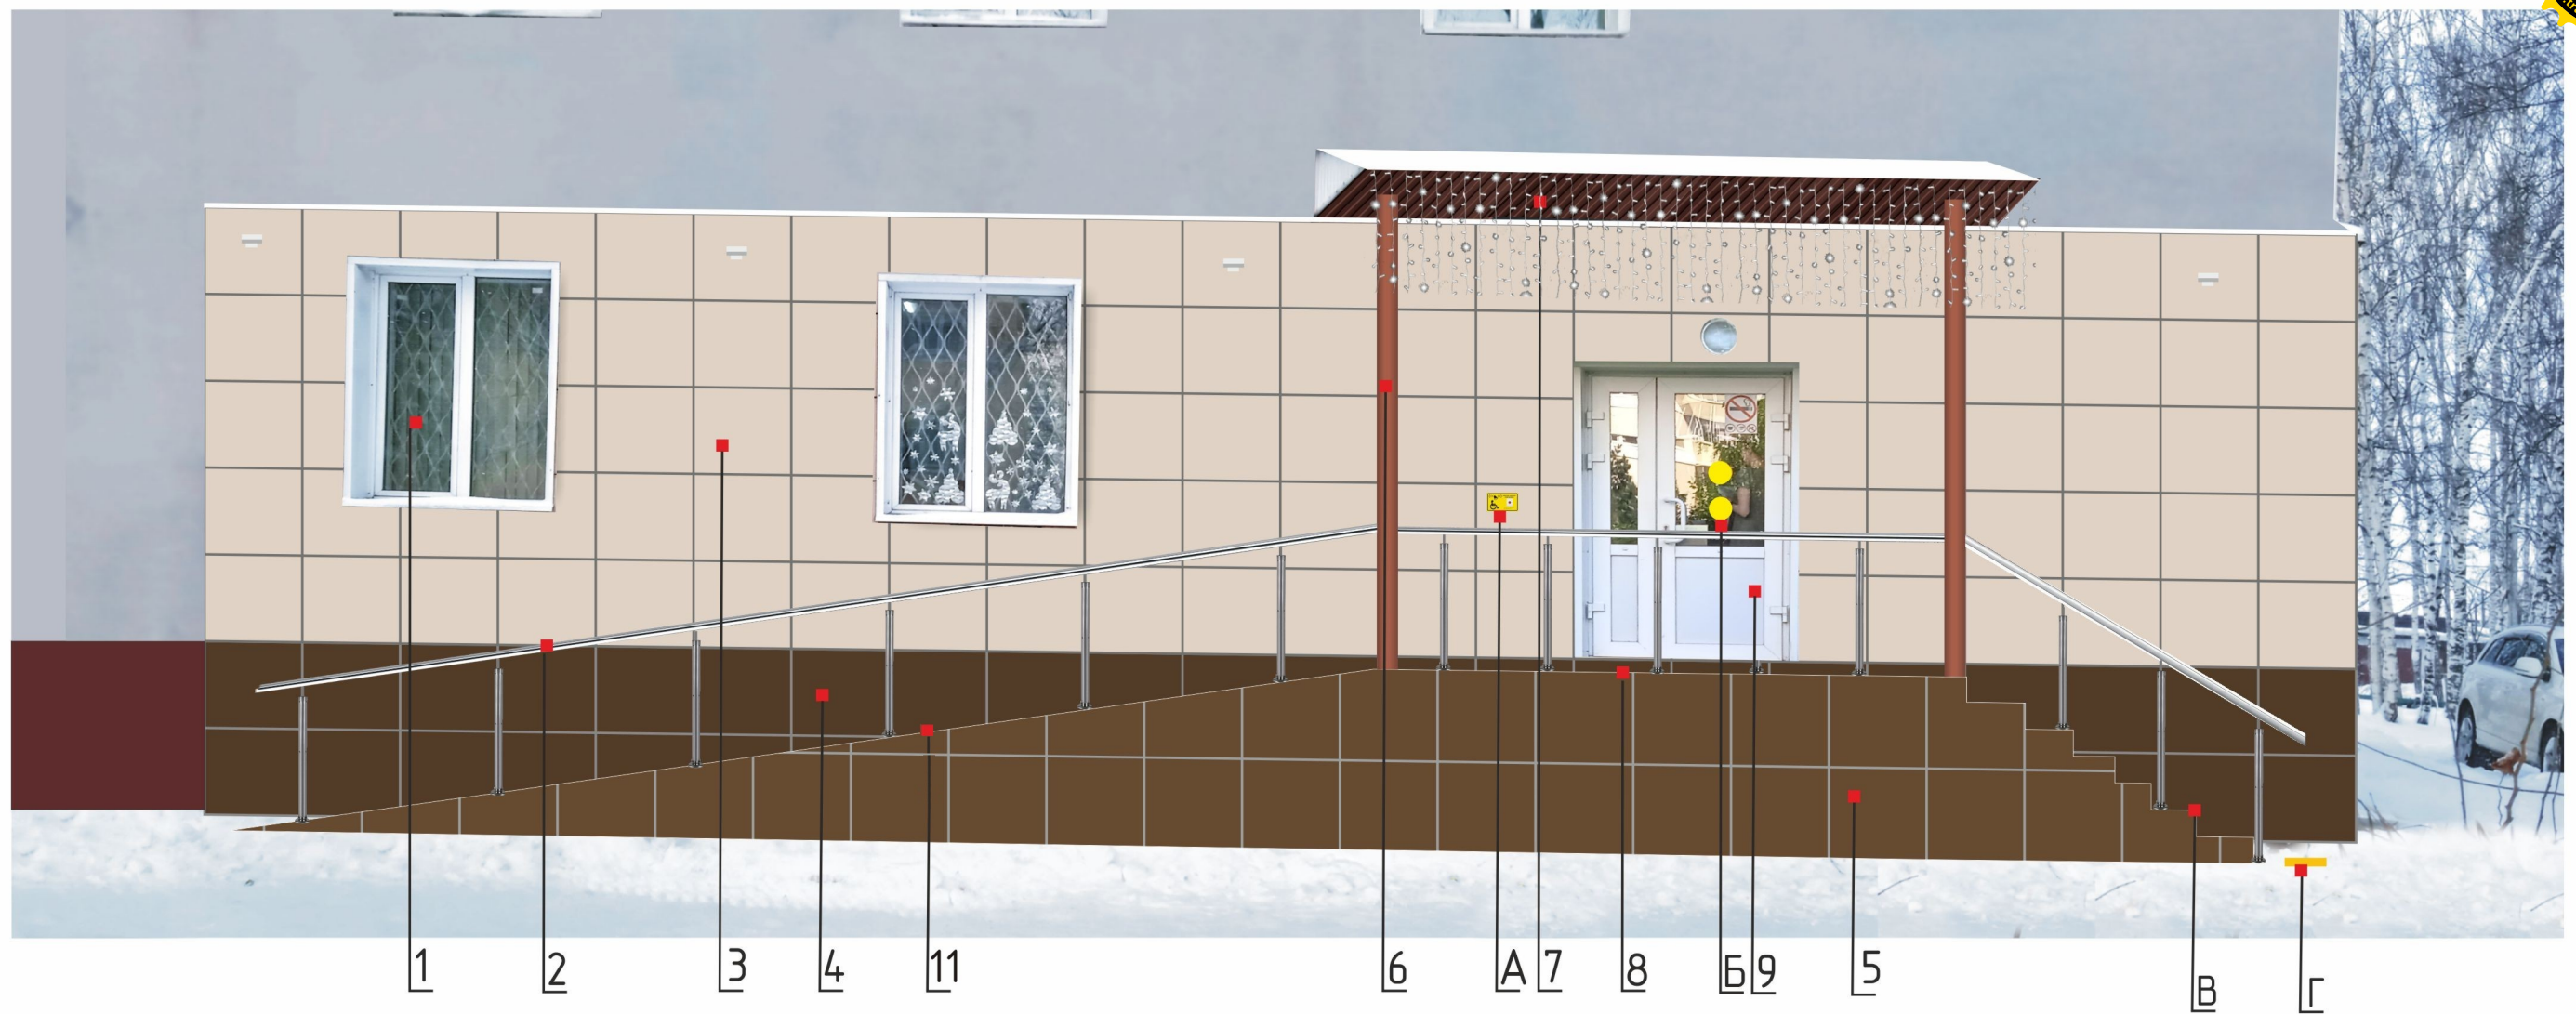

Ведомость отделочных материалов

Элементы фасада	№ позиции по эскизу	№ колера по каталогу	Цвет колера	Материал отделки
Окна	1	RAL 9016 6019		Пластик, стеклопакет
Перила	2	RAL 7004		Хромированная сталь
Стена	3	RAL 1014		Керамогранит
Цоколь	4	RAL 8017		Керамогранит
Крыльцо	5	RAL 8017		Керамогранит
Колонна	6	RAL 8017		Сталь
Козырек	7	RAL 8017		Сталь
Площадка крыльца, ступени	8	RAL 1014		Сталь, керамогранит
Дверь	9	RAL 9016 6019		Пластик, стеклопакет
Короб кондиционера	10	RAL 1014		Сталь
Пандус	11	RAL -		Резиновая крошка противоскользящее покрытие

А Кнопка вызова персонала




Тактильная табличка со шрифтом Брайля расположенная на высоте 1200-1600 мм

Б



Желтый круг для слабовидящих для прозрачного полотна двери. Диаметр 150мм. Высота расположения от земли 900-1000мм.1300-1400мм.

В



Информационно-тактильная полоса алюминиевая, с резиновой вставкой, жёлтая

Г



Тактильная плитка (ПВХ, ТПУ) размер модулей 300х300мм Толщина основания 1,5мм, высота тактильного индикатора 4-5мм Цвет-желтый, RAL1016

Заказчик с ведомостью ознакомлен _____
дата _____

Согласовано: Начальник УАиГ _____
дата _____

Боковой фасад



Ведомость оборудования для обеспечения доступа МГН

№ п.п.	Наименование	Примечание
А	Кнопка вызова персонала СВ-01-WR модель ультра	ГОСТ Р 51671-2020
Б	Контрастная маркировка прозрачного заполнения двери: Наклейки диаметром 150мм на высоте 900-1000, 1300-1400мм;	СП. 59.13330.2020
В	Противоскользящая накладка на угол ступени	СП. 59.13330.2020
Г	Тактильная полиуретановая плитка	ГОСТ Р 52875-2018



Архитектурное освещение



Светодиодный гибкий неон Elektrostandard
LS 001 220V 9,6 IP67 4690389121456



Мощность - 10 W
Патрон - LED
Тип лампы - светодиодная
Напряжение - 230 V
Световой поток - 540 лм
Температура света - 6500 K
Цвет света - белый
Угол рассеивания - 120 градусов
IP - 67

Гирлянда Бахрама 3x0,5, 150 LED, белый



Количество соединений 10
Всего светодиодов 150
Напряжение (В) 230
Расположение светодиодов на нитях 7, 3x4,6
Сетевой провод 15м
Вес изделия (кг) 0,6
Мощность изделия (Вт) 1,05
Цвет светодиодов белый
Размер изделия (м) 3x0,5
Тип изделия стандартный
Количество нитей (шт) 30
Тип провода ПВХ
Класс электробезопасности I
Класс защиты IP44
Динамика без мерцания

Светильник светодиодный герметичный
СПП 2301 12Вт 160-260В 960/лм IP65
220мм Круг



Тип товара: Светодиодный светильник
Производитель: ASD / LLT / IN-HOME
Световой поток, Лм: 960
Входное напряжение, V: 160-260
Мощность, Вт (Вт/лм): 12
Материал упаковки:
Цвет корпуса: Белый
Степень защиты: IP65

Светодиодный прожектор
SAFFIT SFL90-10



предназначен для наружного и ландшафтного освещения. Корпус прожектора с антикоррозийным покрытием. Размер: 140x136x45 мм
2835SMD, 10W 4000K AC220V/50Hz IP65,
черный в компактном корпусе 55074

Спецификация осветительного оборудования

№ПП	Наименование	Размеры	Количество	Мощность	Сечение питающего кабеля
1	Светодиодный гибкий неон	15000x16	1	10 Вт	медь Ø 6мм
2	Софит архитектурной подсветки	140x136x45	6	10 Вт	медь Ø 6мм
3	Светильник	250мм	1	12 Вт	медь Ø 6мм
4	Гирлянда бахрама	4000x500	1	10,5 Вт	медь Ø 3 мм

Светодиодный гибкий неон размещается на фасаде в специальном пластиковом корпусе

Существующая ситуация





ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Колер принят согласно каталогу RAL.
Ссылка на каталог: <https://colorscheme.ru/ral-colors/ral-classic.html>
2. Не допустимы отступления от согласованного проекта без согласования в обязательном порядке с проектировщиком.
3. Применить современные, атмосферостойкие красители и материалы, обеспечивающие весь согласованный срок службы.
4. Обеспечить качественное содержание фасада с устранением недостатков, приведших к ухудшению внешнего вида.
5. Срок действия настоящего документа 3 (три) года